

Kentruck

Tillverkare
HofSupplier Kentruck AB
SE-666 31 BENGTSFORS
Sverige
www.kentruck.se

Björnen

Datablad

B07

B07E

B07ET



B07



B07E



B07ET

Kentruck

Tillverkare
HofSupplier Kentruck AB
SE-666 31 BENGTSFORS
Sverige
www.kentruck.se



B07 Handtag med tryckknapps funktion för höjning och sänkning, för finjustering höj/sänkning finns extra reglage vid kåpan.




B07E & B07ET styrreglage/styrhandtag med funktion höj/sänkning




B07ET med skala för tiltvinkel och manöver box med 3 meter spiralkabel och fästmagneter





B07, B07E och B07ET Instrumentpanel med reglage för hydraulik

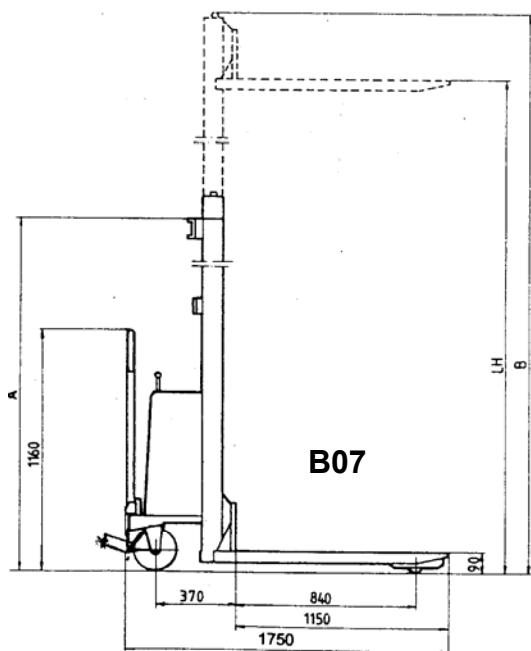

Måttskiss – Tekniska data

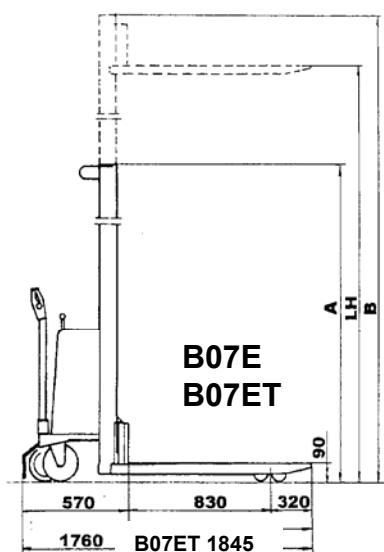

Belastningsdiagram

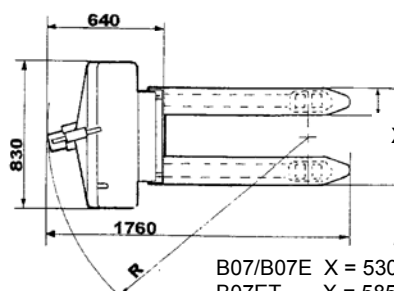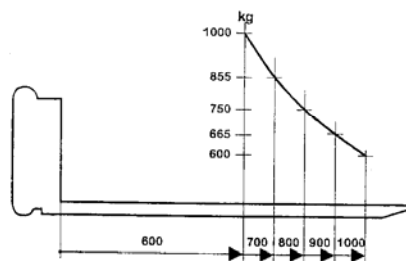

B07/B07E X = 530 mm / 160 mm
 B07ET X = 585 mm / 160 mm
 R = 1320 mm

Lyfthöjd LH (mm)	Mått A (mm)	Mått B (mm)	Lyftkapacitet B07 (Max, kg)	Lyftkapacitet B07E (Max, kg)	Lyftkapacitet B07ET(Max, kg)
1100	1535	-	-	-	800
1500	1930	-	1000	1000	Tiltfunktion
1600	2035	-	1000	1000	20° 800 kg
2350	1650	2780	1000	1000	45° 500 kg
2750	1850	3180	1000	700	-
3150	2050	3580	800	450	-
3350	2150	3780	600	400	-
3750	2350	4180	300	200	-

Tekniska data

Max lyftkapacitet B07/ B07E	Max 1000 kg vid 600 mm tyngdpunktsavstånd
Max lyftkapacitet B07ET	Max 800 kg vid 600 mm tyngdpunktsavstånd
Max lyfthöjd, B07/B07E	3750 mm, duplex mast
Max lyfthöjd, B07ET	1100 mm, simplex mast
Lutningsvinkel B07ET	20° (max 800 kg), 45° (max 500 kg), skala till tilltvinkele och belastning, extra flexibel manöver box fästes med magneter på valfri plats
Körhastighet B07E/ET	4 km/h med last, 6 km/h utan last
Lyfthastighet B07, B07E/ET	0,12 m/s vid full last
Lyfthastighet B07ET	0,05 m/s vid full last
Vändradie B07, B07E/ET	1320 mm
Batteri B07	24 Volt
Batteri B07E/ET	24 Volt
Batteriindikator B07, B07E/ET	Ingår
Laddare B07, B07E/ET	24 volt 14A inbyggd, MULTI XT 14000
Drivmotor B07E/ET	24V/500W
Lyftmotor B07	24V/2500W
Lyftmotor B07E	24V/2500W
Lyftmotor B07ET	24 V/900W
Bullernivå B07, B07E/ET	Ej över 80 dBA
Gångbreddsbehov	2000 mm (med standardpallslängd 1200 mm och 200 mm säkerhetsavstånd)
Styrhjul B07	Standard Ø160 x 50 mm nylon, tillval polyuretan, gummi eller stål
Stödbensrulle B07	Standard Ø82 x 75 mm nylon, tillval polyuretan eller stål
Styrhjul B07E/ET	Standard Ø160 x 50 mm vulkolan
Stödbensrulle B07E/ET	Standard Ø82 x 75 mm vulkolan
Vikt B07	260 kg exkl. batteri i utförande med lyfthöjd 1500 mm
Vikt B07E	355 kg exkl. batteri i utförande med lyfthöjd 1500 mm
Vikt B07ET	351 kg exkl. batteri i utförande med lyfthöjd 1100 mm
Hydraulolja B07, B07E/ET	Typ Hyndla 32, 3-5,5 liter