


Måttskisser

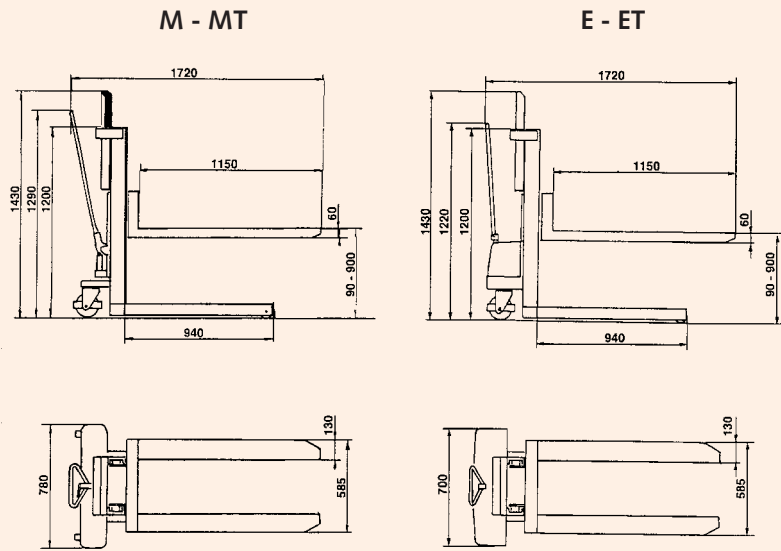

Kentruck

KENTRUCK AB
 SE - 668 32 ED • Sweden
 Tel: +46 (0)534 625 00
 Fax +46 (0)534 625 10
 E-mail office@kentruck.se
 www.kentruck.se

NEW GENERATION

Kentruck

ERGO 800

M-MT-E-ET

- Smidiga
- Kraftfulla
- Ergonomiska
- Lättmanövrerade

Tekniska data:	M	MT	E	ET
Lyftkapacitet	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Lyfthöjd	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Lyfthastighet med last hög utväxling	42 mm/slag	42 mm/slag	0,05 m/s	0,05 m/s
utan last hög utväxling	45 mm/slag	45 mm/slag	0,08 m/s	0,08 m/s
med last låg utväxling	12 mm/slag	12 mm/slag		
utan last låg utväxling	14 mm/slag	14 mm/slag		
Tiltkapacitet vid 20° tiltvinkel	800 kg		800 kg	
45° tiltvinkel	500 kg		500 kg	
Vikt	212 kg	212 kg	238 kg	238 kg
Hjul	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan
Ljudnivå	-	-	65 dBA	65 dBA
Batteriindikator	-	-	Ingår	Ingår
Batteri	-	-	12V/75Ah	12V/75Ah
Laddare	-	-	12V/10A	12V/10A

Kentruck förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelande.

Ett urval ur vårt övriga produktsortiment.



Återförsäljare



Kentruck AB

lanserar en ny serie ERGO staplare. Dessa maskiner är konstruerade som ergonomiska arbetsplats hjälpmedel som skall minska de i dag så vanliga belastningsskadorna.

ERGO 800 M

Är en smidig handpumpad staplare. Det kraftfulla utförandet möjliggör hantering av godsvikter upp till 800kg. Det kompakta utförandet i kombination med den progressiva styrningen ger ett lättmanövrerat flexibelt och ergonomiskt arbetsredskap. ERGO 800 M har två lyfthastigheter, en snabblyft för lättare gods och en normalhastighet för tyngre gods. Gafflarna lyfts genom pumprörelse med dragstången. Den steglösa sänkhastigheten regleras med det i draghandtaget centralt placerade sänkhandtaget. ERGO 800 M är utrustad med parkeringsbroms.

ERGO 800 MT

Har alla egenskaper som ERGO 800 M, men dessutom utrustad med hydrauliskt tiltbara gafflar. Tiltfunktionen har 45° tiltvinkel vilket underlättar när gods skall plockas i eller ur lådor, containers etc. Ergo 800 MT har två tilt hastigheter. Både lyft och tilt sker genom pumprörelse med dragstången.

ERGO 800 E

Används på samma sätt som ERGO 800 M, men utrustad med batterihydraulisk lyftfunktion. Denna funktion regleras med enkla knapptryckningar. Manöverboxen är ansluten till maskinen med en kabel, samt utrustad med magneter för att kunna fästas på valfri plats

ERGO 800 ET

Har alla egenskaper som ERGO 800 E, dessutom utrustad med hydrauliskt tiltbara gafflar. Denna funktion har 45° tiltvinkel. Tiltfunktionen används med fördel när gods skall plockas i eller ur lådor, containers etc. Alla funktioner regleras med enkla knapptryckningar. Manöverboxen är ansluten till maskinen med en kabel, samt utrustad med magneter för att kunna fästas på valfri plats



- ERGO 800M
- Lyftkapacitet 800 KG
- Två lyfthastigheter
- Steglös sänkhastighet
- Progressiv styrning
- Parkeringsbroms



- ERGO 800 MT
- Lyftkapacitet 800 KG
- Två lyfthastigheter
- Två tilthastigheter
- Tiltvinkel 45°
- Steglös sänkhastighet
- Progressiv styrning
- Parkeringsbroms



- ERGO 800 E
- Lyftkapacitet 800 KG
- Batterihydraulisk lyftfunktion
- Flexibel manöver box fästes med magneter på valfri plats
- Progressiv styrning
- Parkeringsbroms

- ERGO 800 ET
- Lyftkapacitet 800 KG
- Batterihydraulisk lyftfunktion
- Batterihydraulisk tiltfunktion 45°
- Flexibel manöver box fästes med magneter på valfri plats
- Progressiv styrning
- Parkeringsbroms